

## NORMA DE FABRICACIÓN

- NTP 399.003
- Gama de diámetros: 1 1/2" a 8"
- Clases: Liviana (CL) y pesada (CP)
- Con grabado laser 2", 3" y 4".

# TUBOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS NTP 399.003




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Util Lu (m)	Diámetro Nominal Dn (pulg)	Diámetro Externo De (mm)	Diámetro Interno Di (mm)	Espesor Mínimo e (mm)	Longitud Total Lt (m)	Longitud Util Lu (m)
<b>CLASE LIVIANA (CL) **</b>						<b>CLASE PESADA (CP) **</b>					
1 1/2"	41	38,4	1,3	3	2,96	---	---	---	---	---	---
2"	54	51,4	1,3	3	2,95	2"*	54	50	2	3	2,95
3"	80	77,2	1,4	3	2,92	3"	80	76,0	2,0	3	2,93
4"	105	101,6	1,7	3	2,91	4"	105	99,8	2,6	3	2,91
6"	168	162,4	2,8	5	4,85	6"	168	159,8	4,1	5	4,85
8"	219	212	3,5	5	4,84						

\* Se fabrica a pedido

## CARACTERÍSTICAS

El estabilizante utilizado en nuestras formulaciones para las tuberías de PVC-U es de Calcio – Zinc (Ca – Zn) la misma que es considerado del tipo ecológico.

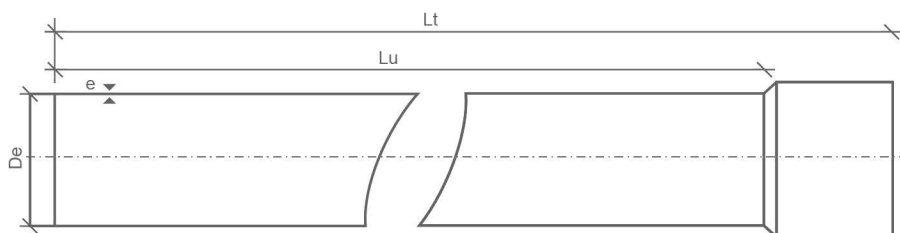

### LIMA

Ca. Venancio Ávila 1990, Urb. Chacra Ríos Lima 01  
Central Telefónica: (01) 219-4500

### HUANCAYO

Calle Real Nro. 1595 Azapampa - Chilca  
Central Telefónica: (01) 219-4500

### LURÍN

Carretera Panamericana Sur Km. 31  
Teléfonos: (01) 219-4500

### LAMBAYEQUE

Carretera Panamericana Norte Km. 779  
Teléfono: (01) 219-4500

### AREQUIPA

Variante de Uchumayo, Km 1.5 - Distrito de Sachaca  
Teléfonos: (01) 219-4500

www.nicoll.com.pe  
ventas@aliaxis-la.com  
Siguenos en: /Nicoll Perú Oficial